

## FOLIEN – SCHWEISSGERÄTE

- PE- und PP-Folien bis zu einer Stärke von 200µ werden innerhalb weniger Sekunden verschweißt
- Optionen: Anstecktisch, Rollenhalter und Codeinschrift




Artikelnummer	Bezeichnung	Schweißnaht-länge/breite max.	Abmessung Gerät	Ausführung
L65SB236SA	Sealboy 236 SA	230 mm / 3 mm	445 x 140 x 190 mm	mit Messer + Zeitschalter
L65SB321SA	Sealboy 321 SA	320 mm / 3 mm	530 x 140 x 190 mm	mit Messer + Zeitschalter
L65MG421	Magneta 421	420 mm / 3 mm	560 x 200 x 270 mm	mit Messer + Zeitschalter
L65MG421M	Magneta 421 M	420 mm / 3 mm	560 x 200 x 270 mm	mit Messer + Zeitschalter + motorischem Schweißbalken

Das Magneta hat einen Magnetverschluss, welcher durch leichten Handdruck auf den Schweißarm aktiviert wird und den Schweißvorgang auslöst. Nach Ablauf der eingestellten Schweißzeit öffnet der Andruckarm automatisch. Zur Standardausstattung gehört eine Schweiß- und Kühlzeitregelung sowie eine manuelle Abschneidevorrichtung. Die Ausführung **Magneta M**, mit motorischem Antrieb und elektrischem Fußtaster, ist sehr komfortabel in der Handhabung. Schon ein leichter Druck auf den Fußtaster reicht aus, um den Schließ- und Schweißvorgang zu starten. Nach Ablauf der voreingestellten Schweiß- und Kühlzeit wird der Andruckarm automatisch geöffnet.



Sealboy mit Option Magnetverschluss

Magneta M

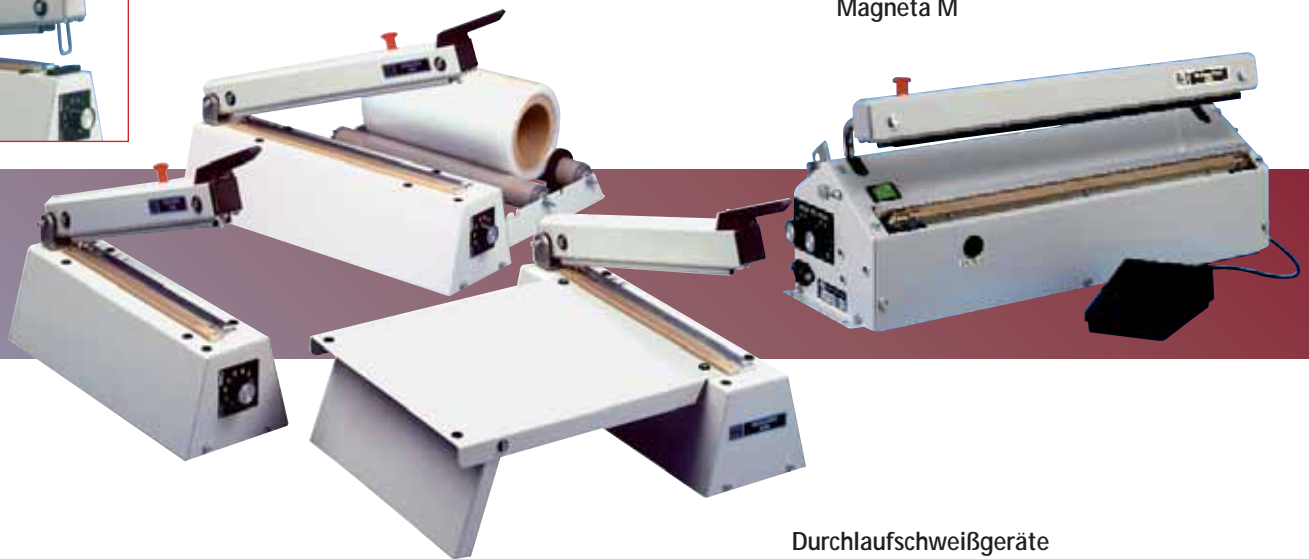

Durchlaufschweißgeräte



## DURCHLAUFSCHWEISSGERÄTE

Bei hohen Stückzahlen haben sich unsere Durchlaufschweißgeräte bewährt.



### Ersatzmaterial für Schweißschienen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
1	65ETEFロン	Teflonbezug	40 x 0,8 mm, selbstklebend
2	65ETEFロンU	Teflon - Unterlage	13 x 0,13 mm, selbstklebend
3	65ESCHW3	Schweißdraht	3 mm breit
4	65EPROFIL	Silikon - Andruckpolster	Rundprofil, grau
5	65ESILIKON	Silikonpolster	Vollprofil, grau
6	65EPROFILGUM	Gummi - Andruckpolster	Vollprofil schwarz

