


## SCHIEBESCHACHTELN MIT SCHAUMSTOFF

Wellpappe-Schiebeschachteln werden nach Kundenwunsch mit Noppenprofil aus verschiedensten Schaumstoffqualitäten, auch antistatisch und elektrisch leitfähig hergestellt.

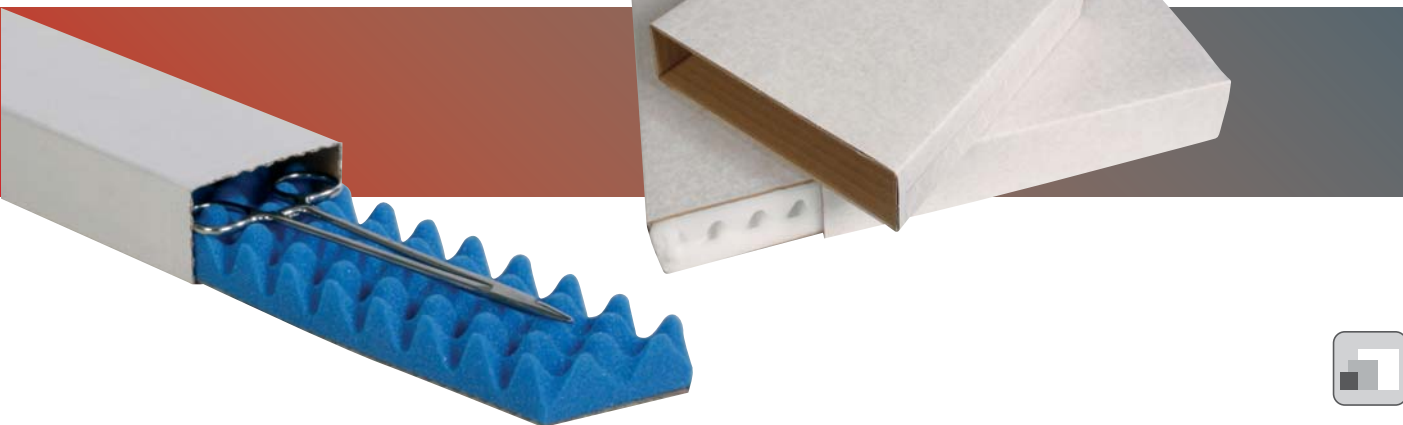

## VERPACKUNGSSCHAUM

2 Komponenten-Polyurethanschaum für die einfache Erstellung von passgenauen Schaumpolstern zum Sichern von kleineren Transportgütern aller Art, die immer wieder verwendet werden können.

### Produktmerkmale:

- Formaldehydfrei
- Frei von PCB
- Nach Aushärtung entweichen keine gesundheitsschädlichen Bestandteile
- Hoher Flächendruck
- Kurze Verarbeitungszeit

### Technische Daten

**(bei +20°C/55% rel. Luftfeuchtigkeit):**

- Schaumausbeute (freigeschäumt) 1:100-120
- Hohe Druckfestigkeit
- Verarbeitungstemperatur: +20°C bis +25°C
- Belastbar nach ca. 15 min.
- Lagerfähigkeit mind. 12 Monate

Menge in gr.	Schaum in Liter (ca.)
100	8-10
150	12-15
200	16-20
250	22-25
300	27-30

